

PRECITRAME MTR 212

Tipo : Máquina de transfer horizontal cnc


Marca : PRECITRAME

Modelo : MTR 212

Año : 2006

Serial Nr : 281.908

Stock : P2443

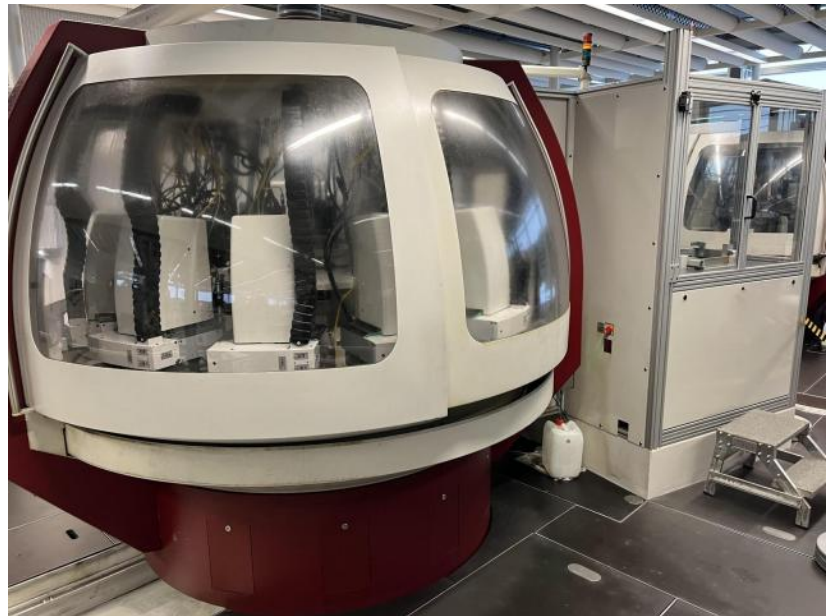

Mecanizado de piezas "Cuchilla de canto" y "Cuchilla central" para correas de reloj metálicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 27
- Número de estaciones	: 12
- Número de estaciones de mecanizado	: 9
- Tiempo de indexación	: 2 [seq]
UNIDAD DE MECANIZADO	
- Designación	: UV151-3
- Número de unidades	: 1
- Carreras ejes X/Y/Z	: 110 / 150 / 135 [mm]
- Velocidad avance rápido	: 6500 [mm/min]
- Resolución	: 0.001 [mm]
UNIDAD DE MECANIZADO	
- Designación	: UV50-3
- Número de unidades	: 8
- Carreras ejes X/Y/Z	: 40 / 120 / 100 [mm]
- Velocidad avance rápido	: 6500 [mm/min]
- Resolución	: 0.001 [mm]
Husillos	
- Tipo de husillo	: Electromandril Ø38
* Número de husillos	: 14
* Tipo de porta-herramienta	: ISO10
* Velocidad del husillo	: 18.000 [Rev./min]
* Potencia de husillo	: 0.25 [kW]

Tipo : Máquina de transfer horizontal cnc

Marca : PRECITRAME

Modelo : MTR 212

Año : 2006

Serial Nr : 281.908

Stock : P2443

- Tipo de husillo	: Electromandril Ø38
* Número de husillos	: 4
* Tipo de porta-herramienta	: ISO10
* Velocidad del husillo	: 9.000 [Rev./min]
* Potencia de husillo	: 0.25 [kW]
- Tipo de husillo	: Electromandril Ø120
* Número de husillos	: 1
* Tipo de porta-herramienta	: HSK40
* Velocidad del husillo	: 8.710 [Rev./min]
* Potencia de husillo	: 3.8 [kW]
- Tipo de husillo	: Electromandril con reductor Ø38
* Número de husillos	: 2
* Tipo de porta-herramienta	: ISO10
* Velocidad del husillo	: 9.000 [Rev./min]
* Potencia de husillo	: 0.25 [kW]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 10 [kW]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 4600 x 3600 [mm]
- Altura máquina	: 3200 [mm]
- Peso de la máquina	: 13500 [Kg]
EQUIPAMIENTO	
- CNC	: Siemens
- Grupo de refrigeración	
- Recipiente de riego	
* con bomba de alta presión	
- Transportador de virutas	
- Aspirador niebla de aceite	: ELBARON RON/A 120