

TSUGAMI HS327-AX

Tipo : Torno de cabezal movil cnc


Marca : TSUGAMI

Modelo : HS327-AX

Año : 2014

Serial Nr : 10122A

Stock : T15356

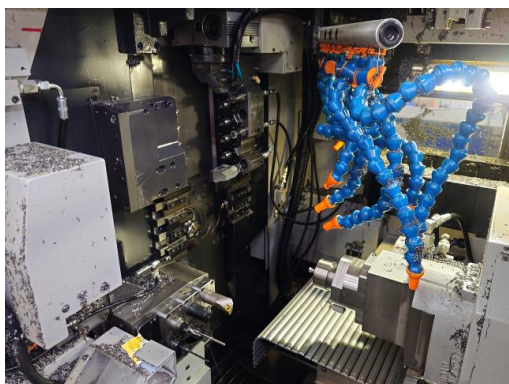

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 9
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 320 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 3.7 / 5.5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 32 [mm]
- Velocidad del husillo	: 8.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 9
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 6.000 (T01-T02-T03) / 4000 (T04) [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias	: 1 [kW]
- Carrera X/Y	: 142 / 348 [mm]
PEINE 2	
- Número de posiciones	: 3
PEINE CON EJE B	
- Número de posiciones	: 8
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 5.000 [Rev./min]

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : TSUGAMI

Modelo : HS327-AX

Año : 2014

Serial Nr : 10122A

Stock : T15356

- Potencia herramientas giratorias : 1 [kW]
- Carrera eje B : 0 - 135 [°]

CONTRA OPERACIÓN

- Número de posiciones : 8
- Número de posiciones motorizadas : 4
- Velocidad herramientas giratorias : 6.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 1 [kW]

APARATO A EXTREMIDAD

- Número de posiciones : 2
- Número de posiciones motorizadas : 2
- Velocidad herramientas giratorias : 8000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 1 [kW]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Potencia instalada : 21 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 2.150 x 1.280 [mm]
- Altura máquina : 2.010 [mm]
- Peso de la máquina : 3.600 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas en tensión : 37855 [h]
- Horas de trabajo : 9578 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-B5
- Interfaz : RS232 / PCMCIA / RJ45 / USB
- Cañón giratorio
- Recuperador de piezas
- Descarga de pieza
- Cinta transportadora de piezas
- Transportador de virutas
- Recipiente de riego : MULLER COMBILOOP CL2
* con bomba de alta presión : 100 [bares]
- Cambio de sentido : IEMCA BOSS 338 HD / 32 LL
- Transformador eléctrico