


TORNOS EVODECO 10/10

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : TORNOS
Modelo : EVODECO 10/10
Año : 2015
Serial Nr : 12890
Stock : T14971

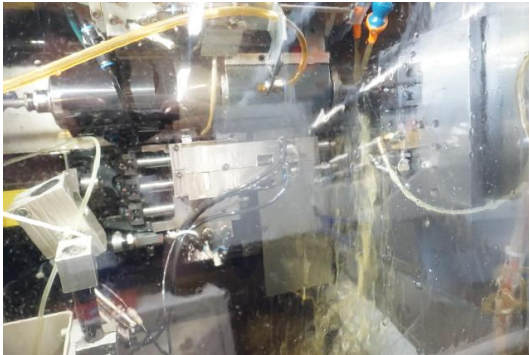

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 10
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 10 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 100 [mm]
- Velocidad del husillo	: 14000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 10.1 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 10 [mm]
- Velocidad del husillo	: 14000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 8
PEINE 2	
- Número de posiciones	: 8
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 12000 [Rev./min]
APARATO A EXTREMIDAD	
- Número de posiciones	: 3
- Número de posiciones motorizadas	: 3
- Velocidad herramientas giratorias	: 12000 [Rev./min]
CONTRA OPERACIÓN	
- Número de posiciones	: 4
- Número de posiciones motorizadas	: 4

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : TORNOS

Modelo : EVODECO 10/10

Año : 2015

Serial Nr : 12890

Stock : T14971

- Velocidad herramientas giratorias : 9000 [Rev./min]

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Tensión de alimentación : 400 [V]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 1850X1140 [mm]

- Altura máquina : 1800 [mm]

- Peso de la máquina : 1650 [Kg]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-B5

- Interfaz : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA

- Lámpara de estado 3 colores

- Motor de herramienta giratoria sobre : S2,S3,S5

- Cañón giratorio

- Recuperador de piezas

- Descarga de pieza

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión : HP MÜLLER CL2 80 [bares]

- Cambio de sentido : IEMCA ELITE 112/33

- Aspirador niebla de aceite : ELBARON

- Sistema contraincendios *

NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.