


TSUGAMI B0205E-III

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : TSUGAMI
Modelo : B0205E-III
Año : 2015
Serial Nr : 21009A
Stock : 10486

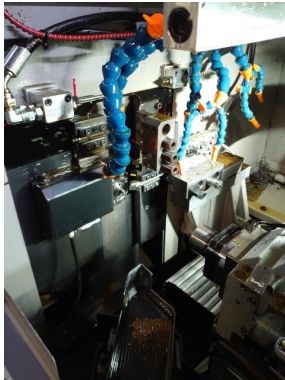

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 5
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 210 [mm]
- Velocidad del husillo	: 200 - 10000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Velocidad del husillo	: 200 - 12000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
PEINE 1	
- Número de posiciones	: 5
- Número de posiciones motorizadas	: 3
- Velocidad herramientas giratorias	: 8000 [Rev./min]
PEINE 2	
- Número de posiciones	: 3
APARATO A EXTREMIDAD	
- Número de posiciones	: 8
CONTRA OPERACIÓN	
- Número de posiciones	: 4
- Número de posiciones motorizadas	: 2
- Velocidad herramientas giratorias	: 8000 [Rev./min]

Tipo : Torno de cabezal movil cnc

Marca : TSUGAMI

Modelo : B0205E-III

Año : 2015

Serial Nr : 21009A

Stock : 10486

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Potencia instalada : 11 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES

- Dimensiones en el suelo : 1655 x 1125 [mm]

- Altura máquina : 1700 [mm]

- Peso de la máquina : 2000 [Kg]

HORAS MÁQUINA

- Horas de trabajo : 13.837 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc Oi-TD

- Lámpara de estado 3 colores

- Cañón giratorio

- Recuperador de piezas

- Cinta transportadora de piezas

- Descarga de pieza

- Transportador de virutas

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presión : 70 [bares]

- Cambio de sentido : IEMCA ELITE 220 E / 32 LL

- Sistema contraincendios *

NB: sin garantía de funcionamiento. Mandarlo

controlar por un organismo calificado del

comprador.

- Transformador eléctrico